



PTF11A, PYF14A

Колодки (розетки) для реле промежуточных LY3, MY4


Колодки (розетки) типа PTF11A, PYF14A предназначены для установки в них реле LY3 и MY4 соответственно, а также для обеспечения удобной замены реле. Колодки (розетки) для реле промежуточных LY3 и MY4 состоят из корпуса и контактов, одна сторона корпуса предназначена для монтажа на DIN-рейку (35 мм) или на монтажную панель, другая - для установки реле без применения пайки.




Технические характеристики:

Наименование параметра/ Тип колодки (розетки) реле	PTF11A	PYF14A
Исполнение	3CO	4CO
Номинальный ток контактов I _n , А	10	5
Номинальное напряжение, В	300	
Количество втычных контактов, шт	11	14
Наименование серии используемого с колодкой (розеткой) реле	LY3	MY4
Температура окружающей среды, °C	от -25 до +55	
Степень защиты	IP20	
Номинальное сечение подключаемого проводника, мм ²	0,25-0,75	0,25-0,5

Схемы подключения:

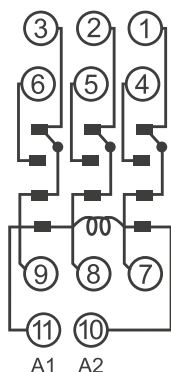


Колодка (розетка)
PTF11A для реле LY3




Колодка (розетка)
PYF14A для реле MY4

Габаритные размеры:

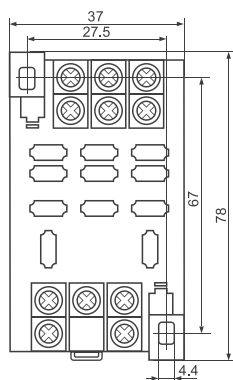

Колодка (розетка)
PTF11A для реле LY3

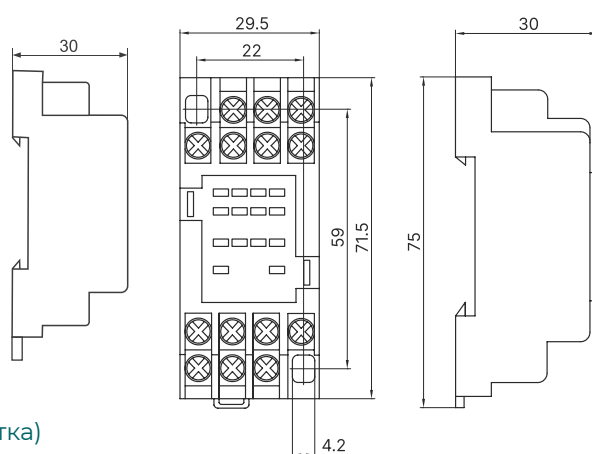

Колодка (розетка)
PYF14A для реле MY4

Ассортимент:

Артикул	Наименование
PTF11A	Колодка для реле PTF11A
PYF14A	Колодка для реле PYF14A