



Сальники PG с мембраной

Сальники PG с мембраной предназначены для ввода электрических проводов и кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и другие электроустановки с целью их защиты от механических повреждений, а также защиты самой электроустановки от попадания пыли и влаги в местах ввода проводов и кабелей.

Сальники PG с мембраной состоят из стопорной гайки, резьбовой муфты, уплотняющей гайки, а также из резиновой прокладки, уплотнительной втулки с мембраной, обеспечивающие высокую степень защиты (IP68).




Технические характеристики:

Наименование параметра/Сальник с мембраной	PG
Цвет	Серый
Материал стопорной гайки, резьбовой муфты, уплотняющей гайки	Полиамид 66 (PA66)
Материал уплотнительной втулки с мембраной	Нитрильный каучук (NBR)
Степень защиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +80

Особенности:

- Наличие уплотнительной втулки с мембраной;
- Степень защиты: IP68;
- Цвет: серый;
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до +80 °C.

Габаритные размеры:

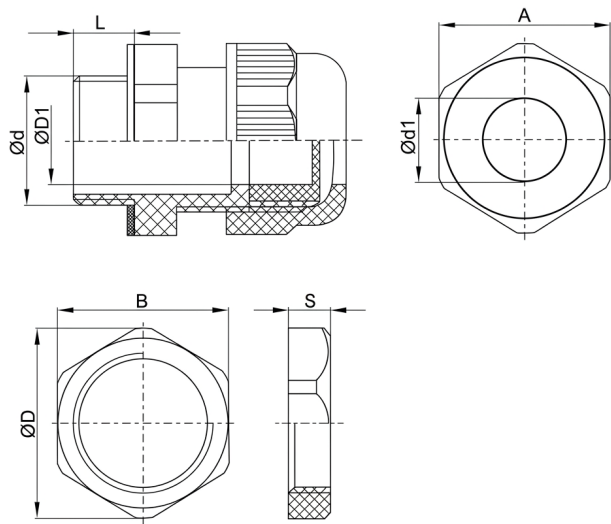

Стопорная гайка

Ассортимент:

Артикул	Наименование
PG7-m	Сальник PG 7 с мембраной
PG9-m	Сальник PG 9 с мембраной
PG11-m	Сальник PG 11 с мембраной
PG13,5-m	Сальник PG 13,5 с мембраной
PG16-m	Сальник PG 16 с мембраной
PG21-m	Сальник PG 21 с мембраной
PG25-m	Сальник PG 25 с мембраной
PG29-m	Сальник PG 29 с мембраной
PG36-m	Сальник PG 36 с мембраной
PG42-m	Сальник PG 42 с мембраной

Наименование параметра/Сальник с мембраной	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG25	PG29	PG36	PG42
Диаметр обжимаемого кабеля, мм	3-6,5	4-8	5-10	6-11	10-13	13-18	16-20	18-25	22-32	32-38
Размер d1, мм	7	8,5	11	12,5	14,1	18,3	21	25,1	32,2	38,2
Размер A, мм	16	19	22	24	27	33	35	41	52	58
Внешний диаметр резьбы (диаметр монтажного отверстия) d, мм	12,5	15	18,2	20,4	22,3	28,1	30	37	47	53,5
Размер D1, мм	7,5	9	12	13,5	15,8	20,5	22,2	27,5	32,5	39,5
Длина резьбы L, мм	8,5	9	9	9,5	10	10	11	13	14,5	14,5
Размер B, мм	17	22	24	27	29	36	36	46	59	64
Размер D, мм	18,5	24,3	26,2	29,5	32	39,1	39,1	50,8	64,2	70,2
Толщина стопорной гайки S, мм	5	5	5,3	5,3	5,5	5,7	7	7,2	7,5	7,5