



SVK

Блоки распределительные на DIN-рейку и монтажную панель

Распределительные блоки проходные серии SVK (РБП) применяются в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением до 400 В. Блоки используются для выполнения ответвлений от проходных (магистральных) медных или алюминиевых проводников с предварительным снятием с них изоляции, без разрезания самого проводника и позволяют подключать до четырёх отходящих проводников. Контактная часть блоков SVK (РБП) изготовлена из латуни с лужёным покрытием, корпус - из полиамида 6.6 (PA6.6), устойчивого к воздействию диапазона температур от -40 до +70 °С.



Условное обозначение:

SVK

35

1

2

- 1 Обозначение серии
- 2 Максимальное сечение проходного (магистрального) проводника, мм²


Особенности:

- Максимальное сечение проходного проводника блока SVK35 - 35 мм², блока SVK95 - 95 мм²;
- Максимальное сечение ответвительного проводника блока SVK35 - 6 мм², блока SVK95 - 16 мм²;
- Материал контактной части блоков: латунь, с лужёным покрытием;
- Количество ответвлений, подключаемых к блокам SVK35, SVK95: четыре;
- Возможность соединения блоков SVK35 между собой;
- Возможность установки блоков как на DIN-рейку (35 мм), так и на монтажную панель;
- Возможность опломбировки крышки блоков в закрытом положении.

Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение блока	SVK35	SVK95
Номинальный ток In, А	125	232
Номинальное сечение проходного (магистрального) проводника, мм ²	4-35	16-95
Номинальное сечение ответвительного проводника, мм ²	1,5-6	6-16
Метрический размер винта зажима проходного (магистрального) проводника	M6	-
Метрический размер болта зажима проходного (магистрального) проводника	-	M8
Метрический размер винта зажима ответвительного проводника	M4	M6
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	42,5×71×40	56,5×74×58
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	500	630
Номинальное напряжение Un, В	230/400 AC	
Номинальная частота переменного тока f, Гц	50	
Число полюсов, P	1	
Материал контактной части	Латунь, с лужёным покрытием	
Материал корпуса	Полиамид 6.6 (PA6.6)	
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0	
Степень защиты	IP20	
Диапазон температур монтажа, °С	от -20 до +30	
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70	
Способ монтажа	На DIN-рейку (35 мм), на монтажную панель	
Срок службы, лет, не менее	5	

Габаритные размеры:

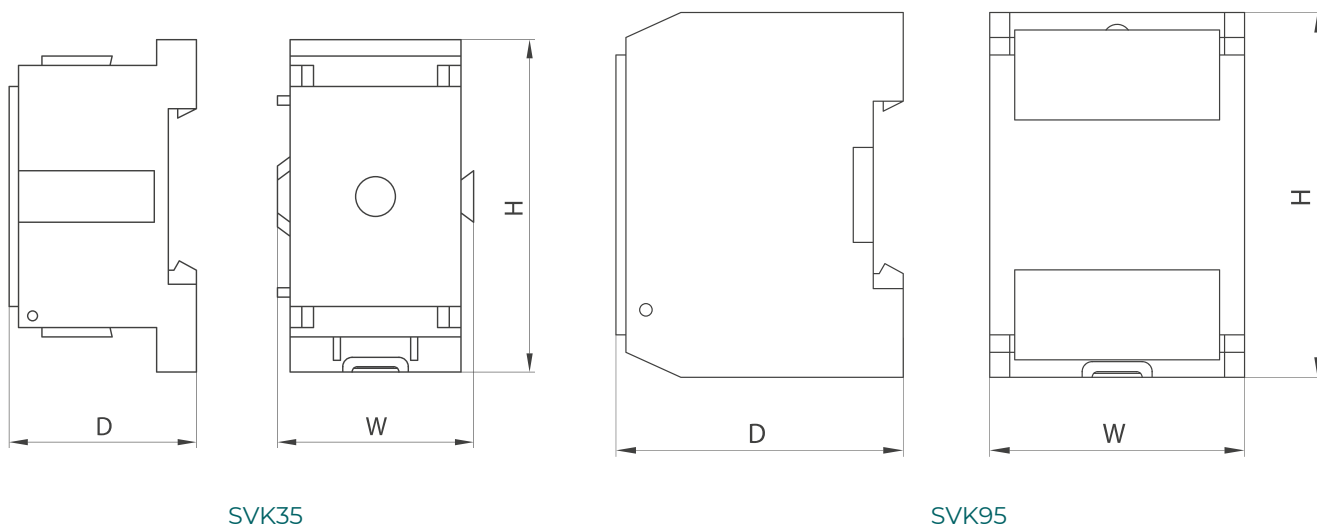

Наименование параметра/Обозначение блока	SVK35	SVK95
Высота W , мм	42,5	56,5
Ширина H , мм	71	74
Глубина D , мм	40	58

Ассортимент:

Артикул	Наименование
SVK35	Распределительный блок проходной РБП35 с крышкой (SVK35)
SVK95	Распределительный блок проходной РБП95 с крышкой (SVK95)