



## AD22

Индикаторы положения


Индикаторы положения AD22 используются для сигнализации положения разъединителей, выключателей, клапанов и задвижек на мнемосхемах оборудования. Установка индикаторов осуществляется в стандартные монтажные отверстия диаметром 22 мм. Индикаторы универсальны и могут работать как в цепях переменного тока, так и постоянного тока. Все изделия соответствуют требованиям ТР ЕАЭС.



### Особенности:

- Компактный размер;
- Универсальное напряжение питания 220В AC/DC;
- Степень защиты IP65;
- Установочный диаметр 22 мм.

### Схема подключения:

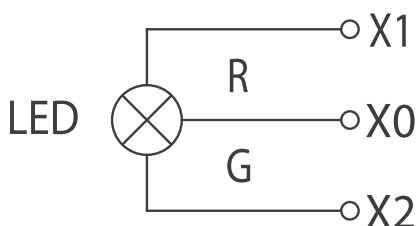


#### Примечание:

- При подключении к клеммам X0-X1 загорается красный цвет (R);
- При подключении к клеммам X0-X2 загорается зеленый цвет (G).

### Технические характеристики:

| Наименование параметра / Обозначение индикаторов              | AD22                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Напряжение питания подсветки, В                               | 220 AC/DC                             |
| Номинальная частота переменного тока f, Гц                    | 50/60                                 |
| Напряжение, выдерживаемое изоляцией в течение одной минуты, В | 2500                                  |
| Потребляемый ток, мА, не более                                | 20                                    |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее                         | 2                                     |
| Диапазон рабочих температур, °C                               | от -25 до +55                         |
| Степень защиты                                                | IP65                                  |
| Степень загрязнения                                           | 3                                     |
| Срок службы, ч, не менее                                      | 30000                                 |
| Исполнение                                                    | Моноблок                              |
| Материал корпуса                                              | Пластик                               |
| Установочный диаметр, мм                                      | Ø22                                   |
| Тип подключения                                               | Винтовое соединение                   |
| Номинальное сечение подключаемого проводника, мм <sup>2</sup> | 1 провод 0,5-2,5<br>2 провода 0,5-1,5 |
| Разновидности                                                 | "земля", "улыбка", "крест"            |
| Цвет                                                          | Красно-зелёный                        |

### Габаритные размеры:

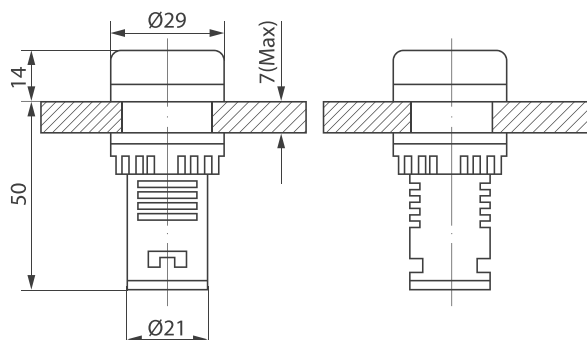

### Ассортимент:

| Артикул            | Наименование                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| AD22-WF/N-220AC/DC | Индикатор положения заземлителя AD22-WF/N-220AC/DC "земля"  |
| AD22-WF/D-220AC/DC | Индикатор положения выключателя AD22-WF/D-220AC/DC "улыбка" |
| AD22WF/G           | Индикатор положения контактов AD22WF/G AC/DC 220 "крест"    |