



1. Клеммные соединения

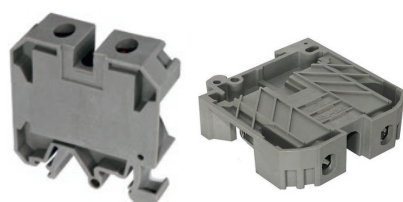

SLAK

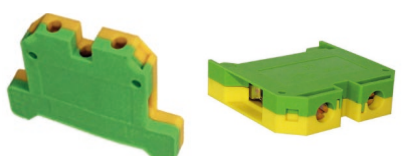

SAK

SLAK, SAK

Колодки клеммные



Колодки клеммные SLAK и SAK предназначены для быстрого, безопасного, надежного и компактного соединения одножильных и многожильных проводов. Применяются в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением до 800 В и номинальным током до 232 А.

Колодки клеммные SLAK окрашены в серый цвет, предназначены для соединения цепей питания, сигнализации и управления. Клеммы SLAK поставляются с одной боковой крышкой (торцевой пластиной) при заказе 10 шт. Колодки клеммные SAK окрашены в желто-зелёный цвет, служат для подключения проводов заземления (РЕ). Клеммы SAK поставляются в закрытом исполнении.

Особенности:

- Компактный размер;
- Широкий диапазон рабочих температур от -30 до +80 °С;
- Корпус колодок клеммных изготовлен из самозатухающего пластика (класс воспламеняемости по UL 94 V-0);
- Материал контактной части колодок клеммных SLAK - латунь;
- Колодки клеммные SAK обеспечивают надёжный электрический контакт с металлическим корпусом при установке на DIN-рейку (35 мм).

Технические характеристики:


Наименование параметра /Обозначение колодки клеммной	SLAK-2,5/35	SLAK-4/35	SLAK-6/35	SLAK-10/35	SLAK-16/35	SLAK-35/35	SLAK-70/35
Номинальный ток, А	24	32	41	57	76	125	232
Номинальное напряжение, В	800	800	800	800	800	800	750
Номинальное сечение проводника, мм ²	0,2-2,5	0,2-4	0,2-6	0,2-10	0,5-16	10-35	25-70
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	6×42,5×41,5	6,5×42×46	8×42×46	10×42×46	12×50×52	18×59×60,5	22×76×79
Материал контактной части	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Шлиц винта	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой	Шестигранный
Тип зажима	Винтовой						
Цвет	Серый						
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +80						
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0						
Способ монтажа	На DIN-рейку (35 мм)						

Наименование параметра /Обозначение колодки клеммной	SAK-2,5/35	SAK-4/35	SAK-6/35	SAK-10/35	SAK-16/35	SAK-35/35
Номинальное сечение проводника, мм ²	0,2-2,5	0,2-4	0,2-6	0,2-10	0,5-16	10-35
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	7×58×37	7×58×41	9×57×41	10×57×40	12,5×57,5×47,5	16,5×59×57
Материал контактной части	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Лужёный алюминий
Шлиц винта	Прямой					
Тип зажима	Винтовой					
Цвет	Жёлто-зелёный					
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +80					
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0					
Способ монтажа	На DIN-рейку (35 мм)					

Схемы подключения:




SLAK


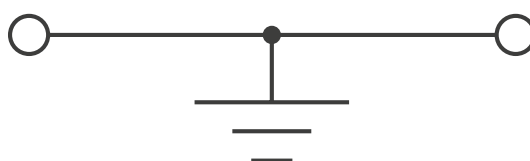


SAK


Габаритные размеры:

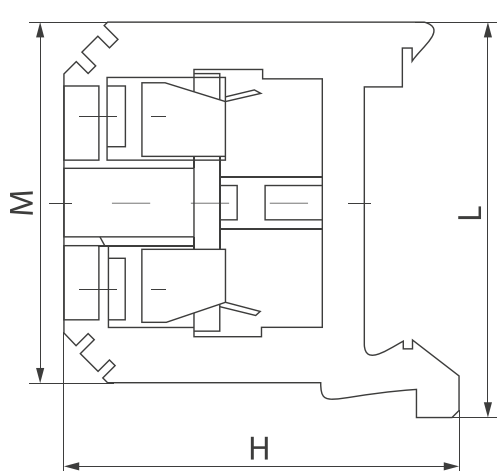


SLAK-(2,5....35)/35

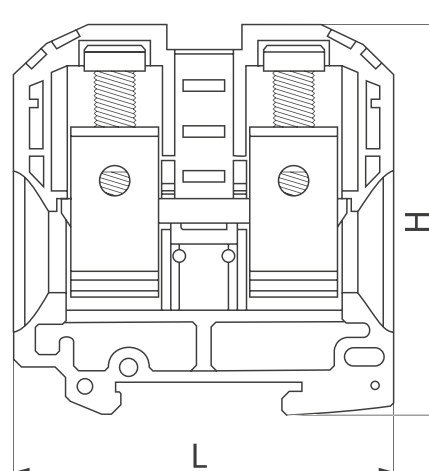


SLAK-70/35



Наименование параметра /Наименование колодки клеммной	SLAK-2,5/35	SLAK-4/35	SLAK-6/35	SLAK-10/35	SLAK-16/35	SLAK-35/35	SLAK-70/35
Ширина W , мм	6	6,5	8	10	12	18	22
Длина L , мм	42,5	42	42	42	50	59	76
Высота H , мм	41,5	46	46	46	52	60,5	79
Размер M , мм	40	40,5	40,5	40,5	50,5	58	-

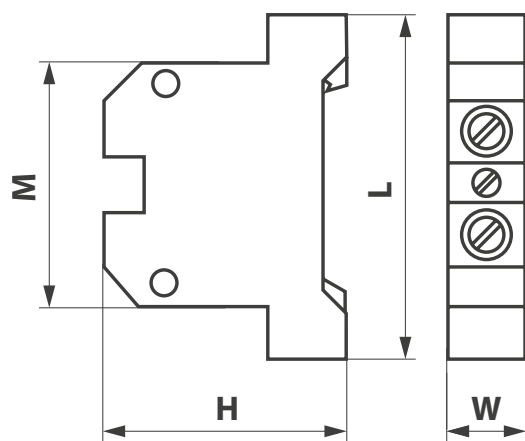

SAK-(2,5...16)/35

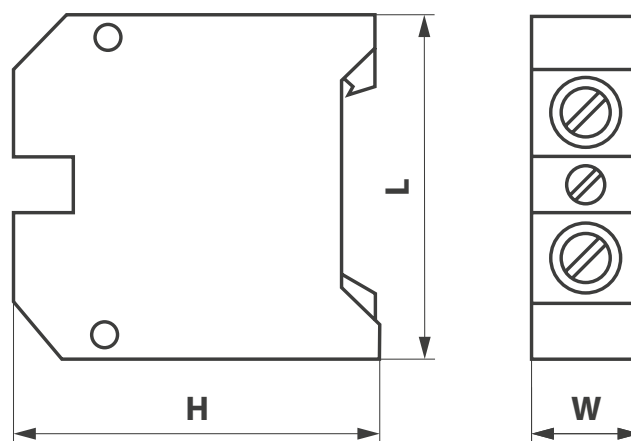

SAK-35/35

Наименование параметра/Обозначение колодки клеммной	SAK-2,5/35	SAK-4/35	SAK-6/35	SAK-10/35	SAK-16/35	SAK-35/35
Ширина W , мм	7	7	9	10	12,5	16,5
Длина L , мм	58	58	57	57	57,5	59
Высота H , мм	37	41	41	40	47,5	57
Размер M , мм	40	41	40	40	51	-

Ассортимент:

Артикул	Наименование
SLAK-2,5/35	Колодка SLAK-2,5/35
SLAK-4/35	Колодка SLAK-4/35
SLAK-6/35	Колодка SLAK-6/35
SLAK-10/35	Колодка SLAK-10/35
SLAK-16/35	Колодка SLAK-16/35
SLAK-35/35	Колодка SLAK-35/35
SLAK-70/35	Колодка SLAK-70/35
SAK-2,5/35	Колодка SAK-2,5/35 желто-зеленая
SAK-4/35	Колодка SAK-4/35 желто-зеленая
SAK-6/35	Колодка SAK-6/35 желто-зеленая
SAK-10/35	Колодка SAK-10/35 желто-зеленая
SAK-16/35	Колодка SAK-16/35 желто-зеленая
SAK-35/35	Колодка SAK-35/35 желто-зеленая