

8. Прочие модульные устройства



PC-47

Розетка модульная на DIN-рейку




Розетка модульная PC-47 на DIN-рейку служит для подключения электрических приборов малой мощности, имеющих вилку с заземлением. Предназначена для установки на DIN-рейку (35 мм) в распределительном щите. Розетка модульная PC-47 на DIN-рейку соответствует требованиям ТР ЕАЭС.

Технические характеристики:

Номинальная частота переменного тока f , Гц	50/60
Конфигурация полюсов	1P+N+PE
Номинальное напряжение U_n , В	250 AC
Номинальный ток I_n , А	16
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +60
Степень защиты	IP20
Максимальное сечение подключаемого проводника, мм ²	10
Способ монтажа	На DIN-рейку (35 мм)
Класс воспламеняемости по UL 94	V2

Габаритные размеры:

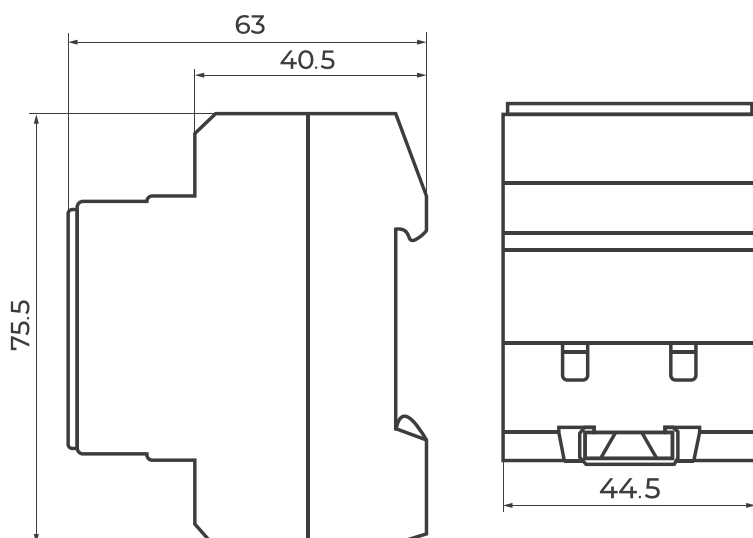

Ассортимент:

Артикул	Наименование
PC-47	Розетка модульная PC-47 на Din-рейку