


9. Аксессуары для устройств управления и сигнализации



Колпачок защитный


Колпачок защитный, силиконовый, для организации IP65 кнопок XB2-BA, XB2-EA

Габаритные размеры:

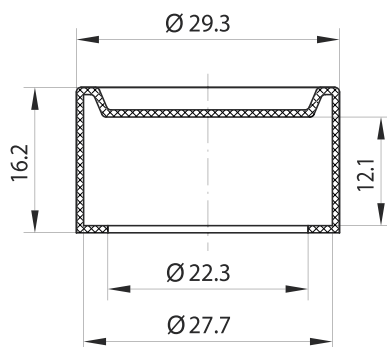

Ассортимент:


Артикул	Наименование
XB2	Силиконовый колпачок для кнопок XB2




ZB2-BE

Дополнительные контакты для XB2

Габаритные размеры:

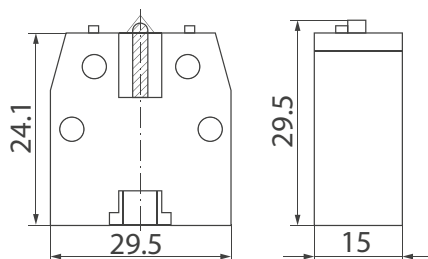

Схемы подключения:

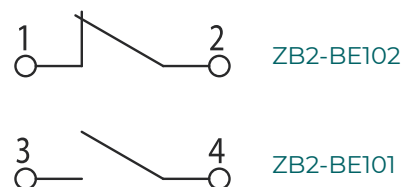

Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение дополнительного контакта			ZB2-BE101	ZB2-BE102
Конфигурация дополнительного контакта			1NO	1NC
Материал контактов в месте разрыва			Cu	
Номинальное напряжение изоляции Ui, В			600	
Напряжение, выдерживаемое изоляцией в течение одной минуты, В			2500	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ			6	
Условный тепловой ток Ith, А			10	
Номинальный рабочий ток Ie, А	AC-15	48В	8	
		110В	6	
		120В	6	
		220В	4,5	
		230В	3	
		240В	3	
		380В	2,5	
		400В	1,9	
	DC-13	660В	0,8	
		24В	2,5	
		48В	1,3	
		110В	0,6	
		220В	0,3	
		440В	0,3	
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее			2·10 ⁵	
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее			1·10 ⁵	
Степень защиты			IP40	
Класс загрязнения			3	
Виброустойчивость, Гц			10-2000	
Диапазон рабочих температур, °С			от -5 до +40	
Высота установки над уровнем моря, м, не более			2000	
Тип подключения			Винтовое соединение	
Номинальное сечение подключаемого проводника, мм ²	1 провод		0,5-2,5	
	2 провода		0,5-1,5	
Момент затяжки винта контактов, Н·м			1,2	

Примечание:

Допускается последовательная установка дополнительных контактов друг за другом до 3 шт.

Ассортимент:

Артикул	Наименование
ZB2-BE101	Допконтакт ZB2-BE101 1NO
ZB2-BE102	Допконтакт ZB2-BE102 1NC