

2. Колодки клеммные



TBS

Колодки клеммные

Колодки клеммные TBS применяются в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 380 В или в сети постоянного тока напряжением до 380 В, и предназначены для винтового соединения проводников. Они обеспечивают защиту соединения проводников от повреждений и от замыканий на корпус. Колодки клеммные TBS можно использовать для соединения медных и алюминиевых проводников.




Особенности:

- Максимальное количество полюсов: 12;
- Материал контактной части: латунь;
- Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +80 °C.

Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение колодки клеммной	TBS-4	TBS-6	TBS-10
Номинальный ток I_n , А	3	5	10
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	450	450	450
Номинальное напряжение U_n , В	380 AC, 380 DC	380 AC, 380 DC	380 AC, 380 DC
Номинальная частота переменного тока f , Гц	50	50	50
Число полюсов, P	12	12	12
Номинальное сечение проводника, мм ²	0,75-4	0,75-6	2,5-10
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	16×93,5×13	18×110,5×14	20×128,5×15
Материал контактной части	Латунь	Латунь	Латунь
Шлиц винта	Прямой	Прямой	Прямой
Тип зажима	Винтовой		
Цвет	Прозрачный		
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +80		
Способ монтажа	На монтажную панель		

Габаритные размеры:

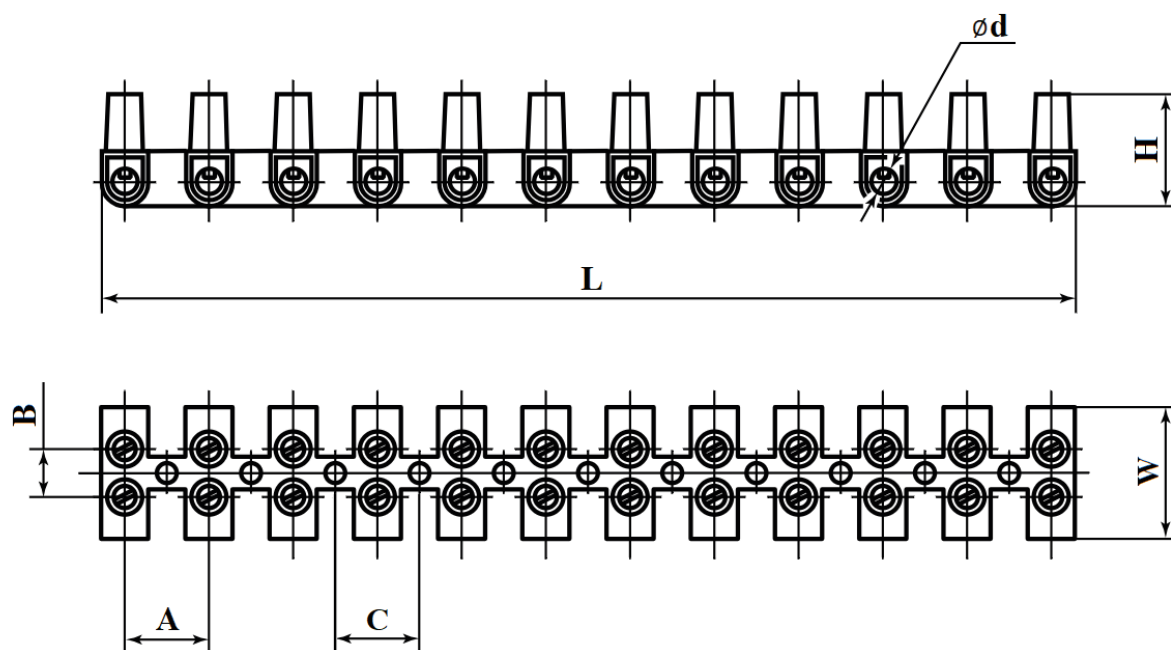

Наименование параметра/Обозначение колодки клеммной	TBS-4	TBS-6	TBS-10
Ширина W , мм	16	18	20
Длина L , мм	93,5	110,5	128,5
Высота H , мм	13	14	15
Размер A , мм	8	9,5	11
Размер B , мм	5,5	5,5	7,5
Размер C , мм	8	9,5	11

Ассортимент:

Артикул	Наименование
TBS-4	Колодка TBS-4, PE
TBS-6	Колодка TBS-6, PE
TBS-10	Колодка TBS-10, PE