


Сальники-пирамидки

Сальники-пирамидки устанавливаются в щитовое оборудование, монтажные коробки и служат для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты, распаячные коробки, боксы, а также для защиты самой сборки от проникновения внутрь пыли и влаги.



Условное обозначение:



1 Обозначение серии

2 Диаметр отверстия в боксе (щите), мм


Особенности:

- Степень защиты: IP54;
- Материал: эластичный полимер.

Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение сальника-пирамидки	S-23	S-28	S-32	S-37
Габаритные размеры (Ширина×Высота), мм	30×17,5	33×17,5	36×17,5	45×22
Цвет	Серый			
Материал	Эластичный полимер			
Степень защиты	IP54			
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +80			

Габаритные размеры:

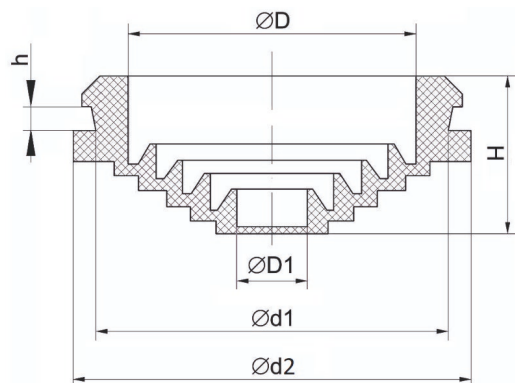

Наименование параметра/Обозначение сальника-пирамидки	S-23	S-28	S-32	S-37
Диаметр отверстия в боксе (щите) d1 , мм	23	28	32	37
Ширина (внешний диаметр) d2 , мм	30	33	36	45
Высота H , мм	17,5	17,5	17,5	22
Размер h , мм	2,2	3,3	2,2	2
Размер D , мм	19,5	23,5	24,5	33
Размер D1 , мм	7,5	8	8	11

Ассортимент:

Артикул	Наименование
S-23	Сальник d20мм (D отв.бокса 23мм)
S-28	Сальник d25мм (D отв.бокса 28мм)
S-32	Сальник d26мм (D отв.бокса 32мм)
S-37	Сальник d32мм (D отв.бокса 37мм)