

АТРИОН

ПАСПОРТ

Сальники PG с мембраной

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сальники PG с мембраной предназначены для ввода электрических проводов и кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и другие электроустановки с целью их защиты от механических повреждений, а также защиты самой электроустановки от попадания пыли и влаги в местах ввода проводов и кабелей.

Сальники PG с мембраной состоят из стопорной гайки, резьбовой муфты, уплотняющей гайки, а также из резиновой прокладки, уплотнительной втулки с мембраной, обеспечивающие высокую степень защиты (IP68).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики сальников PG с мембраной представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра/Сальник с мембраной	PG
Цвет	Серый
Материал стопорной гайки, резьбовой муфты, уплотняющей гайки	Полиамид 66 (PA66)
Материал уплотнительной втулки с мембраной	Нитрильный каучук (NBR)
Степень защиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +80

3. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры сальников PG с мембраной представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

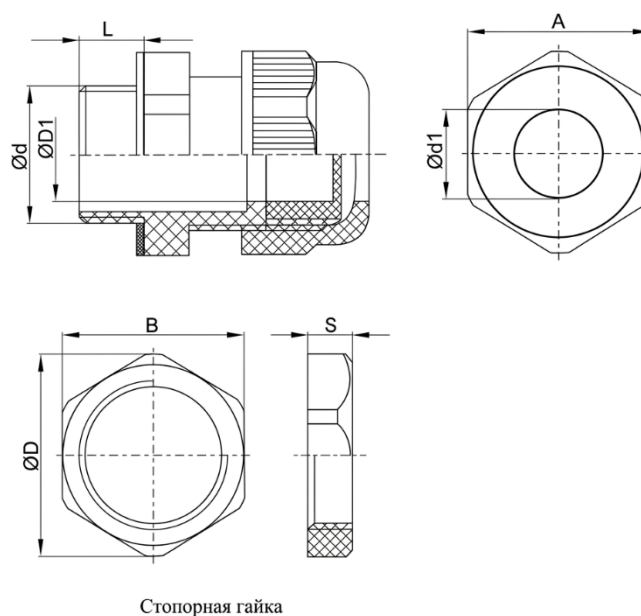


Рисунок 1 – Габаритные размеры сальников PG с мембраной

Таблица 2

Наименование параметра/Сальник с мембраной	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG25	PG29	PG36	PG42
Диаметр обжимаемого кабеля, мм	3-6,5	4-8	5-10	6-11	10-13	13-18	16-20	18-25	22-32	32-38
Размер d1, мм	7	8,5	11	12,5	14,1	18,3	21	25,1	32,2	38,2
Размер A, мм	16	19	22	24	27	33	35	41	52	58

Внешний диаметр резьбы (диаметр монтажного отверстия) d , мм	12,5	15	18,2	20,4	22,3	28,1	30	37	47	53,5
Размер D1 , мм	7,5	9	12	13,5	15,8	20,5	22,2	27,5	32,5	39,5
Длина резьбы L , мм	8,5	9	9	9,5	10	10	11	13	14,5	14,5
Размер B , мм	17	22	24	27	29	36	36	46	59	64
Размер D , мм	18,5	24,3	26,2	29,5	32	39,1	39,1	50,8	64,2	70,2
Толщина стопорной гайки S , мм	5	5	5,3	5,3	5,5	5,7	7	7,2	7,5	7,5

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- сальник PG с мембраной – 1шт;
- паспорт на групповую упаковку – 1шт.

5. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

1. Монтаж сальников PG с мембраной должен осуществляться при температуре окружающего воздуха **от -15 до +40°C**.
2. Для установки сальника PG с мембраной необходимо:
 - 2.1 Установить сальник в монтажное отверстие и затянуть стопорную гайку.
 - 2.2 Ослабить уплотняющую гайку и ввести провод или кабель через сальник.
 - 2.3 Затянуть уплотняющую гайку, обеспечив надежное крепление и обжатие провода (кабеля).

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием сальника PG с мембраной следует ознакомиться с особенностями его эксплуатации.
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ САЛЬНИКА PG С МЕМБРАНОЙ, ИМЕЮЩЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ.**

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Допустимая температура эксплуатации сальников PG с мембраной **от -20 до +80°C**.
2. В течении всего срока эксплуатации необходимо проводить периодические осмотры сальников с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.
3. В процессе транспортирования и хранения сальники следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, воздействия влаги и ультрафиолетового излучения.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие сальников PG с мембраной заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

Срок службы: не менее 5 лет.

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Yueqing Aolisi Electric Appliance Co., Ltd.
China, No. 17 Kangde Road, Wengyang Town, Yueqing, Zhejiang
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь,
220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д.14, к.410
Тел./факс: +375(17) 285-95-71 novasystem.by
Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск,
ул. Ф.Скорины, д.14, к.410

