



SWB

Бандажи кабельные (спиральные)



Бандажи кабельные (спиральные) серии SWB применяется для объединения электрических кабелей в трассы, пучки, жгуты, для разводки проводов, а также защиты кабелей от трения и механических повреждений. Они представляет собой спиральную ленту, изготовленную из высококачественного пластика. Бандажи кабельные (спиральные) SWB поставляются в катушках по 10 метров.

Условное обозначение:



1 Обозначение серии

2 Наружный диаметр спирали, мм


Особенности:

- Длина в одной упаковке 10 м;
- Диапазон температур монтажа и эксплуатации от -20 до +40 °С.

Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение бандажа кабельного	SWB-06	SWB-08	SWB-10	SWB-12	SWB-15	SWB-24
Наружный диаметр спирали, мм	6	8	10	12	15	24
Внутренний диаметр спирали, мм	4	6	7,5	9	12	20
Ширина спирали, мм	8	10,8	13	16	17	26,5
Толщина, мм	1	1	1,25	1,5	1,5	2
Цвет	Прозрачный					
Материал	Пластик					
Количество в упаковке, м	10					
Диапазон температур монтажа и эксплуатации, °С	от -20 до +40					

Габаритные размеры:

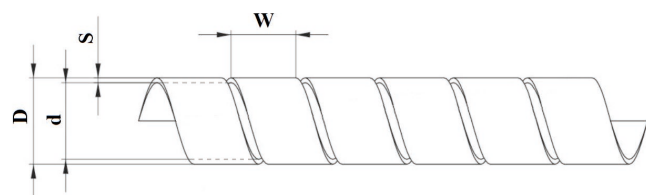

Наименование параметра /Обозначение бандажа кабельного	SWB-06	SWB-08	SWB-10	SWB-12	SWB-15	SWB-24
Наружный диаметр спирали D , мм	6	8	10	12	15	24
Внутренний диаметр спирали d , мм	4	6	7,5	9	12	20
Ширина спирали W , мм	8	10,8	13	16	17	26,5
Толщина S , мм	1	1	1,25	1,5	1,5	2

Ассортимент:

Артикул	Наименование
SWB-06	Бандаж спиральный SWB-06 (10м.)
SWB-08	Бандаж спиральный SWB-08 (10м.)
SWB-10	Бандаж спиральный SWB-10 (10м.)
SWB-12	Бандаж спиральный SWB-12 (10м.)
SWB-15	Бандаж спиральный SWB-15 (10м.)
SWB-24	Бандаж спиральный SWB-24 (10м.)