

5. Сальники и кабельные вводы



Сальники PG

Сальники PG предназначены для установки в местах ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью их защиты от механических повреждений, а также защиты электрощитового оборудования от попадания пыли и влаги в местах ввода проводов и кабелей. Сальники PG состоят из стопорной гайки, резьбовой муфты, уплотнительной гайки, а также из резиновой прокладки, уплотнительного кольца, обеспечивающие высокую степень защиты (IP68).




Особенности:

- Степень защиты: IP68;
- Цвет: серый или чёрный;
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до +80 °C.

Технические характеристики:

Наименование параметра/Сальник	PG
Цвет	Серый или чёрный
Материал стопорной гайки, резьбовой муфты, уплотнительной гайки	Полиамид 66 (PA66)
Материал уплотнительного кольца	Нитрильный каучук (NBR)
Степень защиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +80

Габаритные размеры:

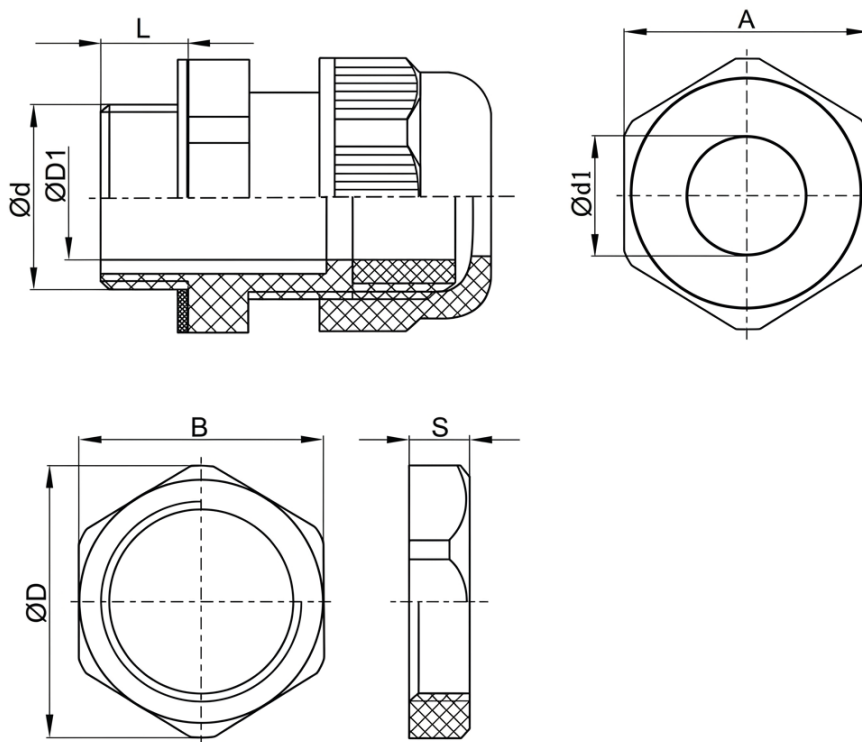

Стопорная гайка

Наименование параметра/Сальник	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG19	PG21	PG25	PG29	PG36	PG42	PG48	PG63
Диаметр обжимаемого кабеля, мм	3-6,5	4-8	5-10	6-11	10-13	12-15	13-18	16-20	18-25	22-32	32-38	37-44	42-50
Размер d ₁ , мм	7	8,5	11	12,5	14,1	15,7	18,3	21	25,1	32,2	38,2	44,9	51,5
Размер A , мм	16	19	22	24	27	27	33	35	41	52	58	65	76
Внешний диаметр резьбы (диаметр монтажного отверстия) d ₂ , мм	12,4	15,2	18,2	20,4	22,3	24,1	28,1	30	36,7	46,7	53,6	59,3	70
Размер D ₁ , мм	9	11,5	14,5	15,8	17,7	19,5	24	25,2	31,6	41	47,6	52,2	64,5
Длина резьбы L , мм	8,5	9	9	9,5	10	10	10	11	13	15	15	15	28,5
Размер B , мм	17	22	24	27	29	29	36	36	46	59	64	71	83
Размер D ₂ , мм	18,5	24,3	26,2	29,5	32	32,2	39,1	39	50,6	64,2	70,3	78	91,1
Толщина стопорной гайки S , мм	5	5	5,3	5,3	5,5	6	5,7	7	7,2	7,5	7,5	7,7	9,1

Ассортимент:

Артикул	Наименование
PG7	Сальник PG 7
PG9	Сальник PG 9
PG11	Сальник PG 11
PG13,5	Сальник PG 13,5
PG16	Сальник PG 16
PG19	Сальник PG 19
PG21	Сальник PG 21
PG25	Сальник PG 25
PG29	Сальник PG 29
PG36	Сальник PG 36
PG42	Сальник PG 42
PG48	Сальник PG 48
PG63	Сальник PG 63
PG7-b	Сальник PG 7 черный
PG9-b	Сальник PG 9 черный
PG11-b	Сальник PG 11 черный
PG13,5-b	Сальник PG 13,5 черный
PG16-b	Сальник PG 16 черный
PG19-b	Сальник PG 19 черный
PG21-b	Сальник PG 21 черный
PG25-b	Сальник PG 25 черный
PG29-b	Сальник PG 29 черный
PG36-b	Сальник PG 36 черный
PG42-b	Сальник PG 42 черный
PG48-b	Сальник PG 48 черный
PG63-b	Сальник PG 63 черный