

1. Лампы сигнальные



AD22-22DS

Лампы сигнальные

Лампы сигнальные AD22-22DS предназначены для световой сигнализации состояния электрических цепей.

Подсветка выполнена в виде светодиодной матрицы. Все изделия соответствуют требованиям ТР ЕАЭС.



Условное обозначение:



- 1 Обозначение серии
- 2 Номинальное напряжение питания, В
- 3 Тип напряжения (AC/DC - переменное/постоянное, AC - переменное)
- 4 Цвет лампы сигнальной (y - жёлтый, g - зелёный, r - красный, b - синий, w - белый)


Особенности:

- Компактный размер;
- Напряжение питания 24В AC/DC, 220В AC/DC, 220В AC;
- Степень защиты IP54;
- Установочный диаметр 22 мм.


Технические характеристики:

Наименование параметра/Обозначение серии		AD22-22DS
Напряжение питания подсветки, В		24 AC/DC, 220 AC/DC, 220 AC
Номинальная частота переменного тока f, Гц		50/60
Напряжение, выдерживаемое изоляцией в течение одной минуты, В		2500
Потребляемый ток, мА, не более		20
Сопротивление изоляции, МОм, не менее		2
Диапазон рабочих температур, °C		от -25 до +55
Степень защиты		IP54
Степень загрязнения		3
Срок службы, ч, не менее		30000
Исполнение		Моноблок
Материал корпуса		Пластик
Установочный диаметр, мм		ø22
Тип подключения		Винтовое соединение
Номинальное сечение подключаемого проводника, мм²	1 провод	0,5-2,5
	2 провода	0,5-1,5
Цвет		Жёлтый, зелёный, красный, синий, белый

Схема подключения:

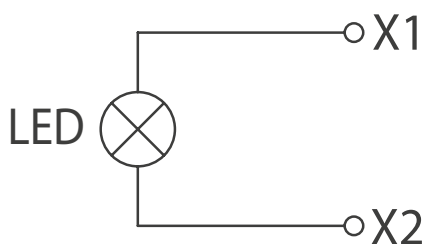

Габаритные размеры:

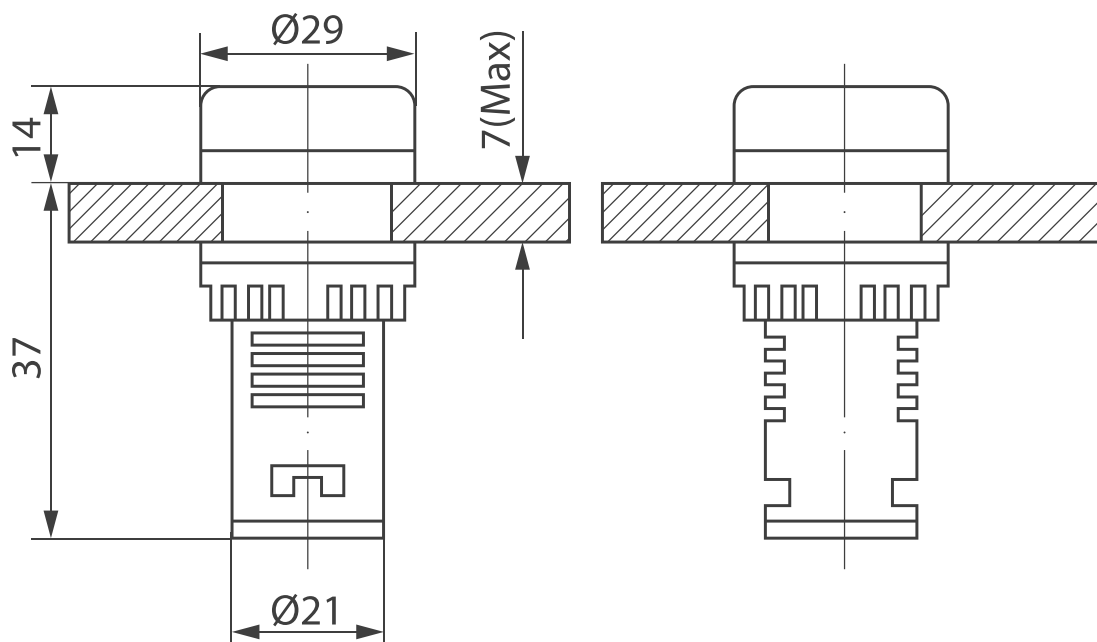

Ассортимент:

Артикул	Наименование
AD-22DS-24AC/DC-y	Лампа сигнальная AD-22DS-24AC/DC-y желтая, светодиодная, 24В AC/DC
AD-22DS-24AC/DC-g	Лампа сигнальная AD-22DS-24AC/DC-g зеленая, светодиодная, 24В AC/DC
AD-22DS-24AC/DC-r	Лампа сигнальная AD-22DS-24AC/DC-r красная, светодиодная, 24В AC/DC
AD-22DS-24AC/DC-b	Лампа сигнальная AD-22DS-24AC/DC-b синяя, светодиодная, 24В AC/DC
AD-22DS-24AC/DC-w	Лампа сигнальная AD-22DS-24AC/DC-w белая, светодиодная, 24В AC/DC
AD-22DS-220AC/DC-y	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC/DC-y желтая, светодиодная, 220В AC/DC
AD-22DS-220AC/DC-g	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC/DC-g зеленая, светодиодная, 220В AC/DC
AD-22DS-220AC/DC-r	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC/DC-r красная, светодиодная, 220В AC/DC
AD-22DS-220AC/DC-b	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC/DC-b синяя, светодиодная, 220В AC/DC
AD-22DS-220AC/DC-w	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC/DC-w белая, светодиодная, 220В AC/DC
AD-22DS-220AC-y	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC-y желтая, светодиодная, 220В AC
AD-22DS-220AC-g	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC-g зеленая, светодиодная, 220В AC
AD-22DS-220AC-r	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC-r красная, светодиодная, 220В AC
AD-22DS-220AC-b	Лампа сигнальная AD-22DS-220AC-b синяя, светодиодная, 220В AC