



2. Шины соединительные



C45/PIN



C45/FORK

C45

Шины соединительные

Шины соединительные предназначены для удобного и безопасного соединения модульного оборудования одной серии (ВА - выключатели автоматические, ВН - выключатели нагрузки, УЗО - устройства защитного отключения, АВДТ - автоматические выключатели дифференциального тока) в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 230/400 В. Шины изготовлены из качественной электротехнической меди и помещены в пластиковый изолирующий корпус.



Особенности:

- Максимальное количество полюсов: 3;
- Номинальный ток до 100 А;
- Материал контактной части: медь;
- широкий диапазон рабочих температур от -30 до +45 °С.

Условное обозначение:



1 Обозначение серии

2 Количество полюсов


3 Номинальный ток, А

4 Тип шины (PIN - штырь, FORK - вилка)


Технические характеристики:

Наименование параметра/Тип шины	PIN				FORK			
Число полюсов, P	1	2	3		2		3	
Число, присоединяемых модульных аппаратов	54	27	18		27		18	
Номинальный ток In, А	63	63	63	100	63	100	63	100
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	14,5×1000×14,5	18×1000×19	23,5×1000×23	23,5×1000×24	10×1000×27	11×1000×28	16×1000×27	16,5×1000×28
Шаг, мм	18				18			
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	600							
Ноимнальное импульсное напряжение Uimp, кВ	4							
Номинальное напряжение Un, В	230/400 AC							
Номинальная частота переменного тока f, Гц	50							
Материал контактной части	Медь							
Цвет изоляции	Белый							
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +45							


Габаритные размеры:

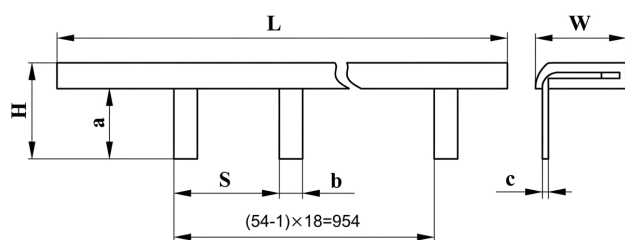

C45-1P-63-PIN

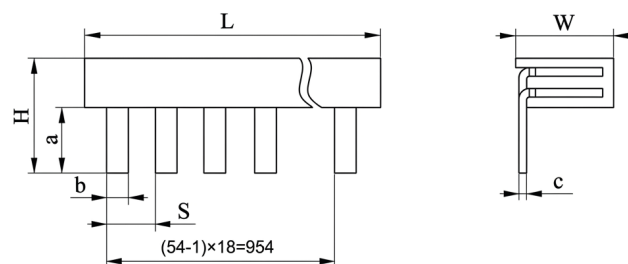


C45-2P-63-PIN

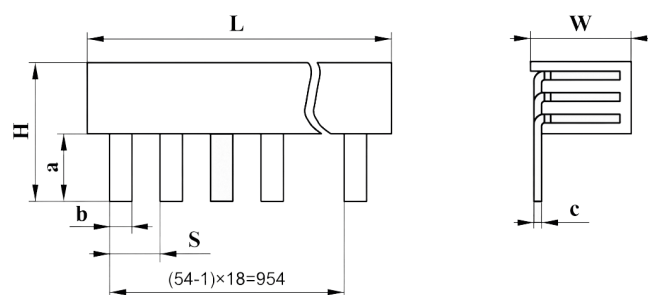


C45-3P-63-PIN, C45-3P-100-PIN

Наименование параметра / Обозначение шины	C45-1P-63-PIN	C45-2P-63-PIN	C45-3P-63-PIN	C45-3P-100-PIN
Ширина W , мм	14,5	18	23,5	23,5
Длина L , мм	1000	1000	1000	1000
Высота H , мм	14,5	19	23	24
Шаг S , мм	18	18	18	18
Размер a , мм	10,5	10,5	11	11
Размер b , мм	5,5	5,5	5,7	5,7
Размер c , мм	1,5	1,5	1,5	2

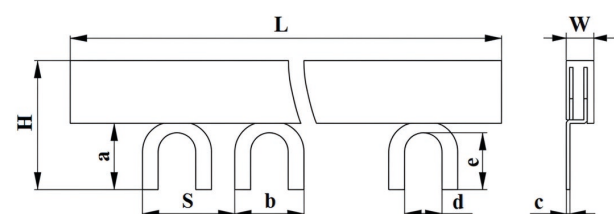

C45-2P-63-FORK, C45-2P-100-FORK

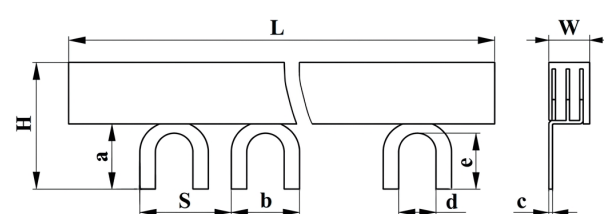

C45-3P-63-FORK, C45-3P-100-FORK

Наименование параметра/Обозначение шины	C45-2P-63-FORK	C45-2P-100-FORK	C45-3P-63-FORK	C45-3P-100-FORK
Ширина W , мм	10	11	16	16,5
Длина L , мм	1000	1000	1000	1000
Высота H , мм	27	28	27	28
Шаг S , мм	18	18	18	18
Размер a , мм	11,5	11	11	11
Размер b , мм	12	12	12	12
Размер c , мм	1,5	2	1,5	2
Размер d , мм	6	6	6	6
Размер e , мм	9	9	9	9

Ассортимент:

Артикул	Наименование
C45-1P-63-PIN	Шина соединительная C45-1P PIN тип, 63A
C45-2P-63-PIN	Шина соединительная C45-2P PIN тип, 63A
C45-3P-63-PIN	Шина соединительная C45-3P PIN тип, 63A
C45-3P-100-PIN	Шина соединительная C45-3P PIN тип, 100A
C45-2P-63-U	Шина соединительная C45-2P U тип, 63A
C45-2P-100-U	Шина соединительная C45-2P U тип, 100A
C45-3P-63-U	Шина соединительная C45-3P U тип, 63A
C45-3P-100-U	Шина соединительная C45-3P U тип, 100A